# КЛАПАН БЛОКИРОВКИ ВОЗДУХА

LUD LUS

## тип LUS прямого действия

## тип LUD двойного действия

### ОПИСАНИЕ

Клапан блокировки серии LU гарантирует надежное управление технологическим процессом при внезапном аварийном прекращении подачи воздуха и подении давления ниже установленной нормы.

### МАТЕРИАЛЫ:

| | |
|---|---|
| **Корпус и крышка** | Алюминиевые литые под давлением с черной эпоксидной покраской |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Компактный корпус
- Повышенная стойкость к вибрациям

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| | |
|---|---|
| **Подключения Сигнал – Впуск - Выход** | Ø1/4 “ Rc ISO7 или NPT |
| **Макс. рабочее давление** | 10 бар – 150 psi |
| **Рабочее давление** | 1,4 - 7 бар |
| **Гистерезис** | 0,1 бар |
| **Скорость потока CV** | 0,9 |
| **Диапазон рабочей температуры и температуры окружающей среды** | -20 °C … + 70 °C |
| **Масса типа LUS** | 0,6 кг |
| **Масса типа LUD** | 0,8 кг |

### РАЗМЕРЫ В мм.:

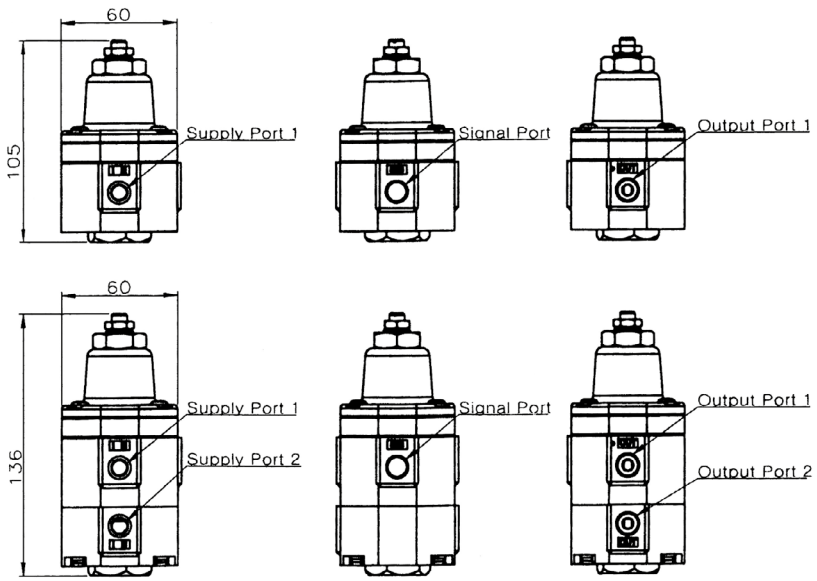


**Supply port** – впускное отверстие **Signal port** – сигнальный порт **Output port** – порт выхода

Представленные технические характеристики носят лишь ориентировочный характер и не являются обязательными. Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения, которые он посчитает необходимыми, без предварительного уведомления. Все спецификации CONFLOW SpA с обновлениями можно найти на сайте www.conflow.it.