
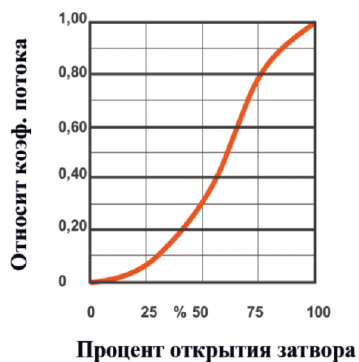
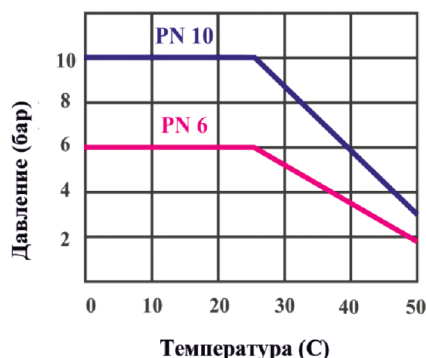


## Затворы поворотные дисковые НПВХ серии V115

Пластиковые затворы V115 НПВХ предназначены для использования на таких средах как сточные воды, вода для бассейнов и др. Материал корпуса и диска обладают устойчивостью к действию УФ лучей и окислителей, что обеспечивает длительный срок службы изделий.

Данные затворы комплектуются дополнительным навесным оборудованием PROVAL, что позволяет максимально точно удовлетворить потребности каждого клиента: рукоятка с фиксатором положения, электроприводом (стр.55), пневмоприводом (стр.39) и комплектующими к нему (стр.48).

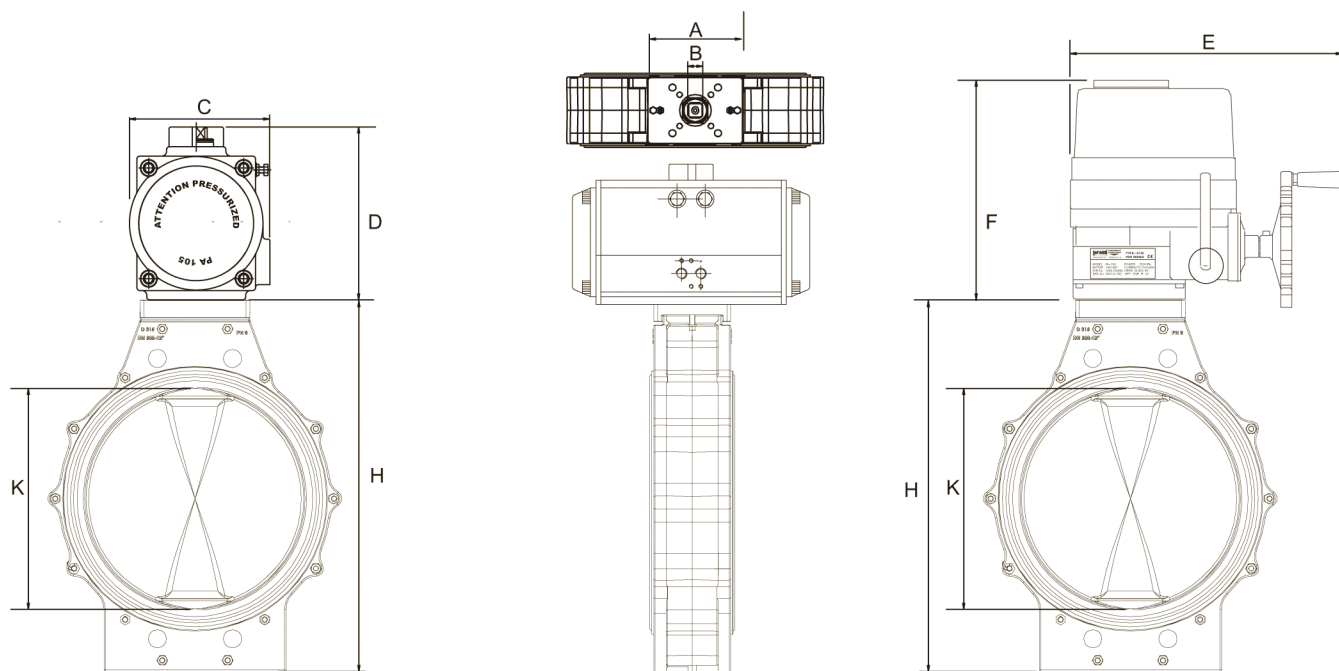

Затвор НПВХ  
с пневмоприводом

### Размеры

ДУ	D	B	Фланец ISO5211	L	A	H	ØK	Модель пн. прив.	C	D	Модель эл. прив.	E	F	Крутящ. момент	Kv (м3/ч)
50	63	11	F05 / F07	42	110	211	65	52 DA	72	92	PRO 040	125	145	12	110
65	75	11	F05 / F07	42	110	211	65	52 DA	72	92	PRO 040	125	145	18	110
80	90	11	F05 / F07	42	110	235	80	63 DA	83	108	PRO 040	125	145	20	245
100	110	14	F05 / F07	48	110	258	100	75 DA	95	120	PRO 060	125	150	30	390
125	125-140	14	F05 / F07	60	110	290	125	75 DA	95	120	PRO 060	125	150	50	690
150	160	14	F07 / F10	68	151	331	150	83 DA	100	130	PRO 080	130	211	60	995
200	200-225	14	F07 / F10	82	151	403	200	92 DA	108	140	PRO 160	338	259	80	2100
250	250-280	22	F07 / F10	94	151	457	250	105 DA	122	153	PRO 160	338	259	160	3195
300	315	22	F07 / F10	106	151	512	300	125 DA	142	175	PRO 240	338	259	290	5100